


TP200 Divkomponentu kr?saini epoks?da sve?i gr?d?m 6,25kg

TECHNIPLAST

200

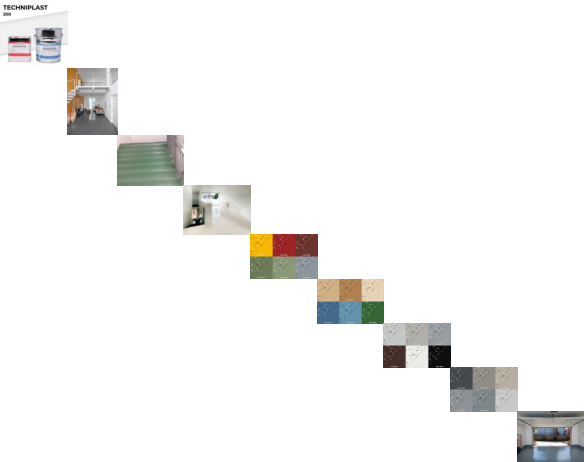

Epoks?da p?rkļ?jums gr?d?m TP200

V?rt?jums: V?l nav v?rt?jumu

Cena

Cena ar atlaidi 78,00 €

[Uzdot jaut?jumu par preci](#)

Apraksts

TECHNIPLAST 200 - KR?SU EPOKS?SVE?I

Divkomponentu kr?saini epoks?da sve?i gr?d?m un p?rkl?jumiem kr?sošanas tehnik?, izlieti, k? ar? p?rkl?ti ar kvarca pildvielu vai kr?sain?m p?rsl?m, izmantojot tehnolo?iju TECHNIArt FLOOR SYSTEM.

Rakstur?gs:

pievilc?gas kr?sas

augsta ??misk? un meh?nisk? iztur?ba,

lietošanas ?rtums,

š??din?t?ju nesaturošs produkts

PIETEIKUMS - Epoks?da p?rkl?jums gr?d?m:

autost?vvietas un gar?žas,

Tehnisk?s ?kas,

saimniec?bas telpa,

dz?vok?i,

biroji,

noliktavas,

r?pniecisk?s iek?rtas,

vald?bas a?ent?ras,

biroja telpas utt.

Pat?ri?a piem?ri TECHNIArt FLOOR SYSTEM:

PL?NSL??U KR?SOŠANAS SIST?MA 0,6-0,8 mm

PRIMER TECHNIPLAST 400 RST ~ 0,3-0,4 kg/m²

PIRM? SL?NA TEHNIPLASTS 200 ~ 0,25 - 0,3 kg/m²

OTR? SL??A TEHNIPLASTS 200 ~ 0,25 - 0,3 kg/m²

MAT?TA LAKA TECHNIPLAST 1000 (opcija) ~ 0,10 - 0,15 kg/m²

PL?NSL??A SIST?MA, KR?SOTA AR P?RSL?M 0,6-0,8 mm

PRIMER TECHNIPLAST 400 RST ~ 0,3-0,4 kg/m²

SEGUMA TEHNIPLASTS 200 ~ 0,5-0,6 kg/.2

PILD?JUMS AR KR?SU P?RSL?M ~ 0,01 kg/m²

MAT?TA LAKA TECHNIPLAST 1000 (opcija) ~ 0,10 - 0,15 kg/m²

PL?NS SL??AS SMILŠU GR?DA (DIY OPTION) aptuveni 1,0–2,0 mm

LĒMEĀ GRUNTS TECHNIPLAST 400RST ~ 0,4-0,6 kg/m²

KVARTA SMILTIS SVEĀIEM NQ 0,1-0,4 mm vai NQ 0,8-1,2 mm - attiecāba 1:1 (pāc svara)

BASIC PĀRKLĀJUMA TEHNIPLASTS 200 ~ 0,3-0,4 kg/m²

AIZPILDĀJUMS AR KVARTA SMILTĪ NQ 0,4 - 0,8 mm vai NQ 0,8-1,2 mm ~ 2,5 kg/m² (sausais pildĀjums)

SLĀGŠANAS PĀRKLĀJUMA TEHNIPLASTS 200 ~ 0,7 kg/m²

Pieejamās paketes:

6,25 kg, 12,5 kg, 25 kg

Pieejamās krāsas:

RAL: 1001, 1011, 3009, 6021, 7001, 7030, 7032, 7040, 7045, 7046, 7047, 1021, 1015, 6001, 6011, 7035, 8017, 9003, 9005, 5024, 3001, 5023, 7024, 7038

Piezāme: gaišā krāsā RAL 1001, 1021, 7032, 7035, 7047, 9003, 1021 uzklāt vismaz trīs kārta.

Piedāvājam materiālus un pakalpojumus polimāru grādu ieklāšanai